


Android 端末のAPN設定手順


- ① ホーム画面から「設定」をタップします。
- ② 「モバイルネットワーク」をタップします。
- ③ 「データローミング」をONにし、「アクセスポイント名」をタップします。
- ④ 画面右上「メニュー」から「新しいAPN」をタップします。
- ⑤ APNの項目へ下記を入力します。  
「名前」：3  
「APN」：three.co.uk  
「ユーザー名」：空欄  
「パスワード」：空欄  
「認証方式」：CHAP
- ⑥ 画面右下「メニューボタン」をタップして「保存」をタップします。
- ⑦ 「APN」画面に戻りますので設定したAPNをタップすれば設定完了です。

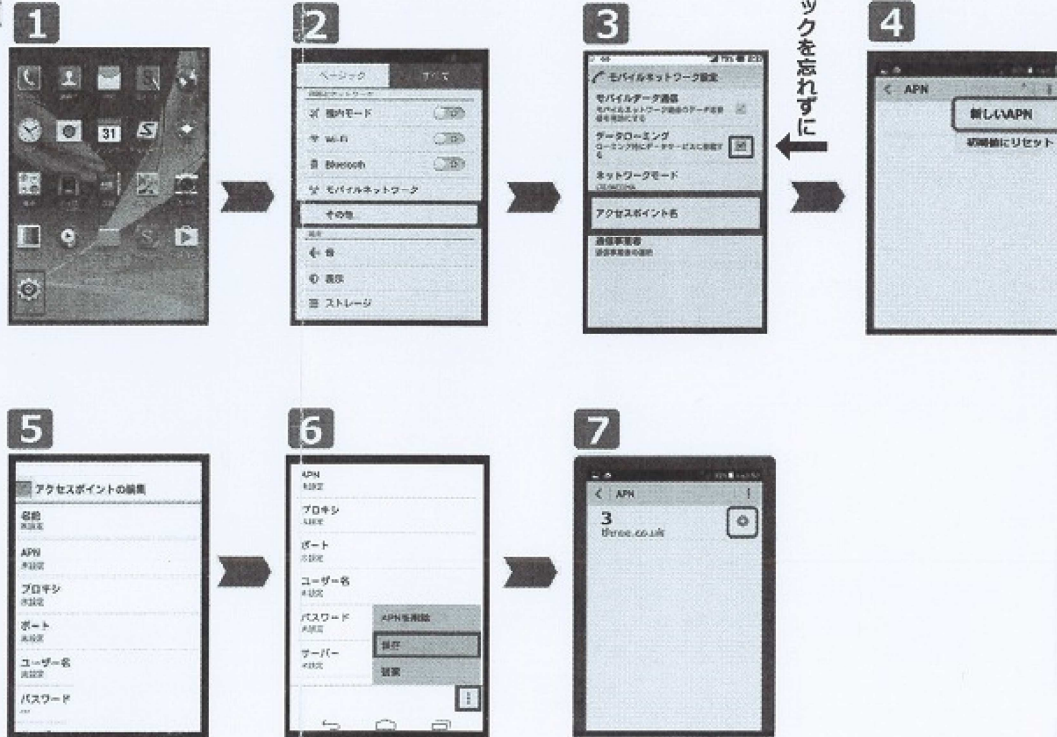

チェックを忘れずに

iPhone 端末のAPN設定手順

- ① ホーム画面から「設定」をタップします。
  - ② 「モバイルデータ通信」をタップします。
  - ③ 「データローミング」をONにスライドします。あとは自動的に設定が完了します。
- ★ 自動設定されずにAPNの入力が必要な場合は下記のご入力をお願い致します。  
「名前」：3  
「APN」：three.co.uk  
「ユーザー名」：空欄  
「パスワード」：空欄  
「認証方式」：CHAP

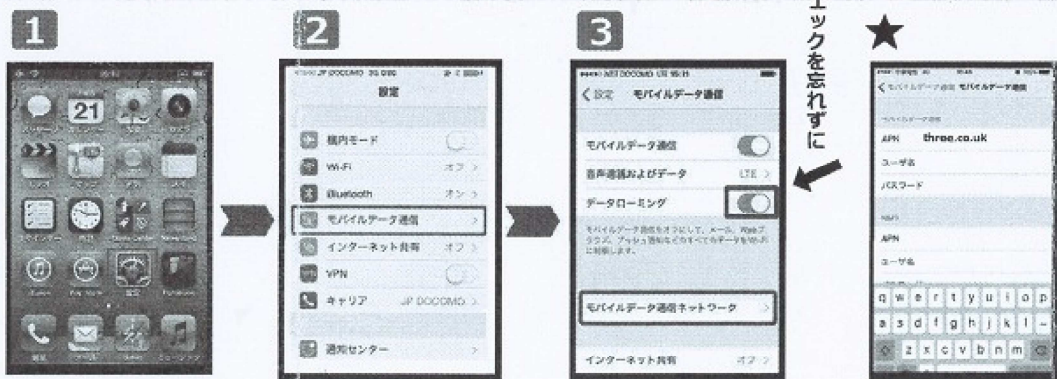

チェックを忘れずに

※iosは他のプリペイドSIMカードの設定が保存されている場合、競合して通信が出来ない場合がございますので、本SIMカードの挿入前に、現在保存されているプロファイル(APN設定)の削除をお願い致します。

★SIMカードの挿入は必ず利用可能国現地にてお願い致します★

※利用可能国以外で挿入した場合、プラン適用外の通信となり、ご利用頂けない場合がございます。

★「通信事業者」を自動選択にしている場合、異なる事業社に接続され通信が出来ない事がございます。その際には自動選択から手動選択へ切り替えて、表示される事業を再選択後改善するかお試し下さい。

利用可能国

59カ国の地域 / 別紙参照

商品情報

■SIM Freeスマートフォン・タブレットにて利用可能

■利用可能データ量：

4G・3Gデータ通信が12GBまで利用可能

※12GBのデータ通信量に到達後、通信は止まります。

■周波数帯域：

[4G]

Band20 800Mhz 、Band4 1,700Mhz/2,100Mhz  
Band3 1,800Mhz 、Band2 1,900Mhz

[3G]

2,100Mhz 、1900Mhz  
1,700Mhz/2,100Mhz

■利用期間：

イギリス時間を基準として利用開始後、30日  
※利用日数は日数カウントとなります。

(例えばイギリス時間23時に利用開始した場合、1時間で1日分としてカウントされます。)

※ただし12GBの上限到達後、通信は止まります。